


基本機器仕様図

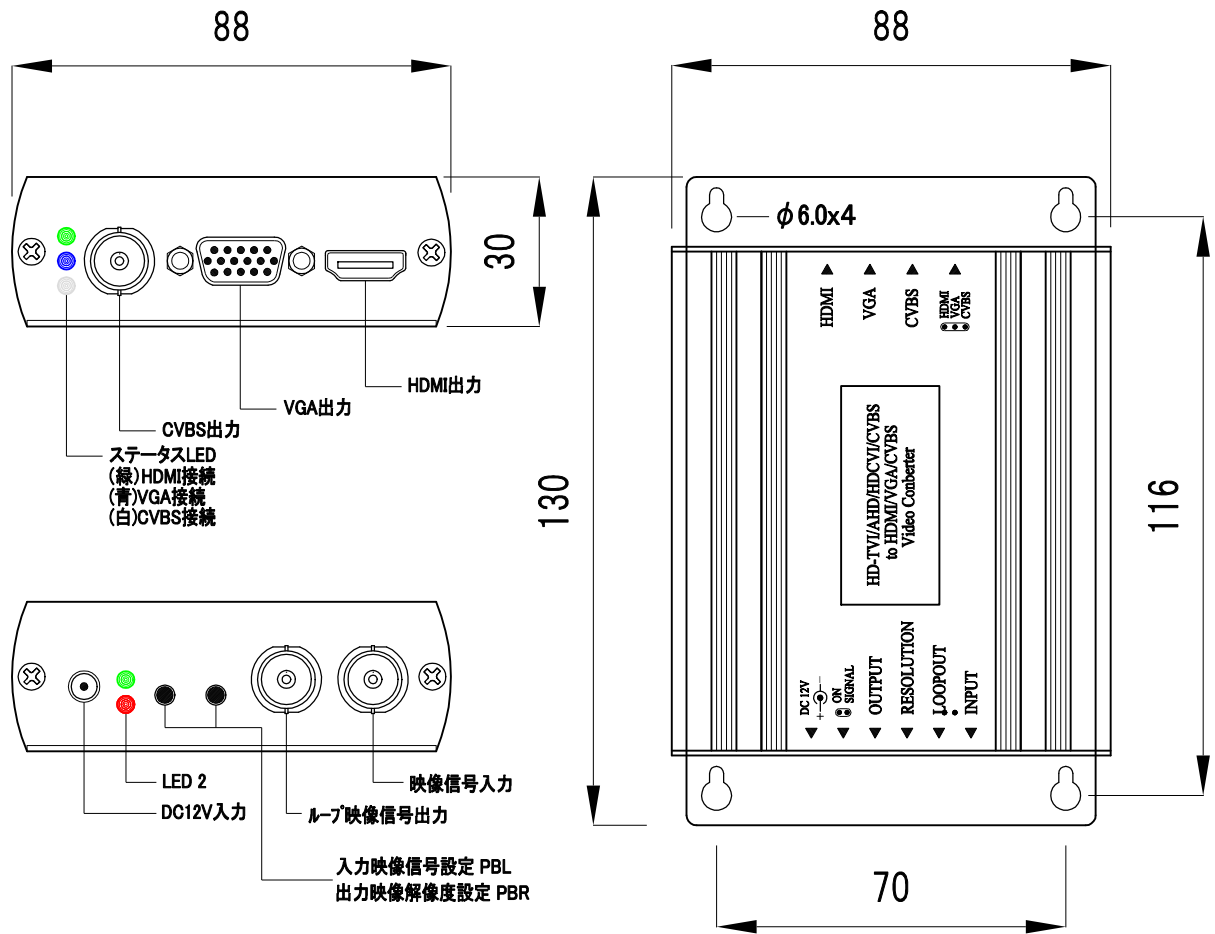

LED LED (緑)点灯: DC12V電源 ON時
LED (赤)点灯: 映像信号入力時

PBL 入力映像信号ボタン: 入力信号が無い場合はカラーバーを接続モニターに表示します
PBR 出力映像解像度ボタン: 入力映像形式と解像度を接続モニターに表示します

機器名称/機能	AD001HDE
映像信号入力	HD-TVI・AHD・CVI・ANALOG 720p@25/30/50/60Hz・1080p@25/30Hz(NTSC/PAL)
映像信号出力	HDMI・VGA(480/576p・720p 50/60・1080p 50/60)・CVBS(NTSC/PAL)
入力コネクター	BNC(F)コネクター (75Ω /1.0Vp-p)
出力コネクター	HDMI TYPE-A・VGA/D-Sub 15Pin・BNC (75Ω /1.0Vp-p)
設定スイッチ	入力映像設定ボタンx1 / 映像解像度設定ボタンx1
機器入力電圧	電源アダプター/DC12V 500mA
機器消費電流	DC12V 250mA(Max) /3.0W
機器動作環境	動作温度環境: 0° ~55°C/動作湿度環境: 95%未満
機器寸法	H 30mm x W 88mm x D130mm
機器重量	270g