


TVI/AHD/CVI Converter J E C K

TVI/AHD/CVI 映像信号を VGA/HDMI/Composit・ループ信号に！
AD001HD4



AD001HD4仕様概略

AHD/TVI/CVI/Analog映像入力:720p@25/30fps・720p@50/60hz, 1080p@25/30Hz
 映像出力:HDMI,VGA,Conposite/各入力映像信号のループ出力を同時に表示出来ます。
 コンポジット映像出力はアンダースキャン調整が可能です。
 OSD表示による入出力設定が可能です。
 動作温度環境:-20~85℃/湿度環境:95%以内
 動作電源:DC12V/500mA(電源アダプター付属)
 機器寸法:W:88/H:30/D:130mm・重量:250g
 ご注意:一次映像信号線は最大150~200mです。

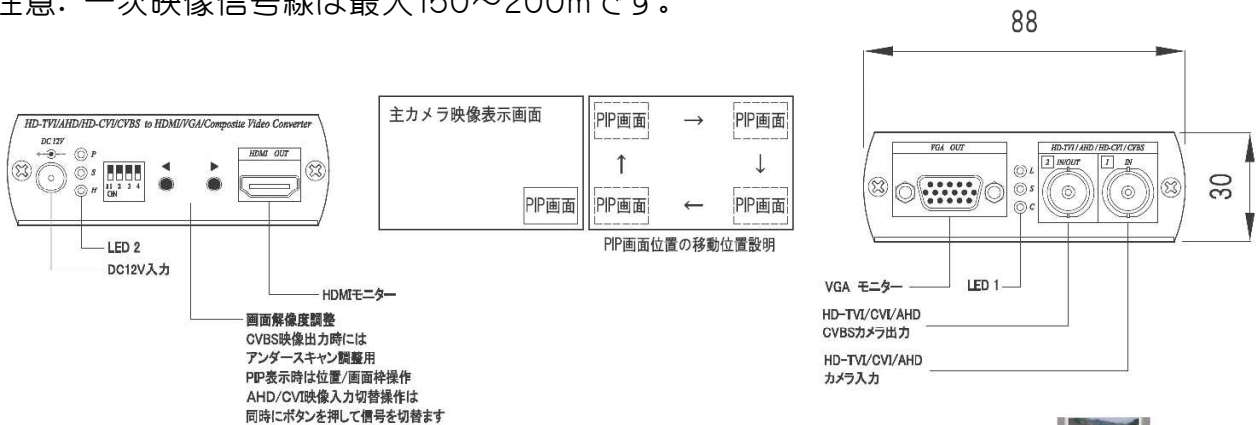

ご注意: 機器は発熱しますので取扱にご注意下さい
 機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります